



Afmetingen:  
67 x 67 x 21 cm (LxHxD)



## LD2071 Display



- ⌋ Analoge en digitale remkrachtaanwijzing tot 8000 N.
- ⌋ Digitale remkrachtverschilaanwijzing.
- ⌋ Automatisch testprogramma.
- ⌋ Microprocessor technologie.
- ⌋ Inclusief 4x4 (tegengestelde draairichting).
- ⌋ Sliipaanduiding middels signaallampen.
- ⌋ Meting rolweerstand en ovaliteit.
- ⌋ Berekening vertraging bedrijfsrem (digitale weergave).
- ⌋ Berekening vertraging parkeerrem (digitale weergave).
- ⌋ Terughalen van testresultaten.
- ⌋ Easy Exit<sup>®</sup> uitrijhulp.
- ⌋ Inclusief infrarood afstandsbediening en wandbeugel.
- ⌋ Geschikt voor **complete teststraat aansturing inclusief ophangingstester en springsmeter.**



## Rollenremtestbanken:

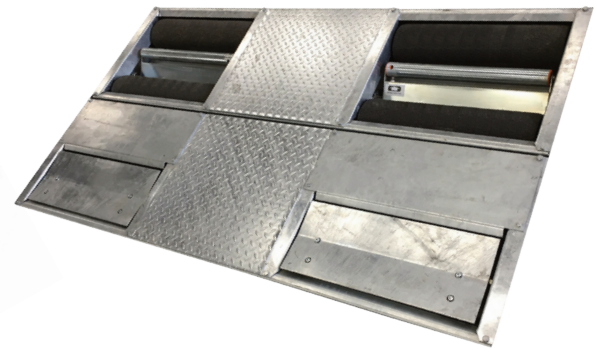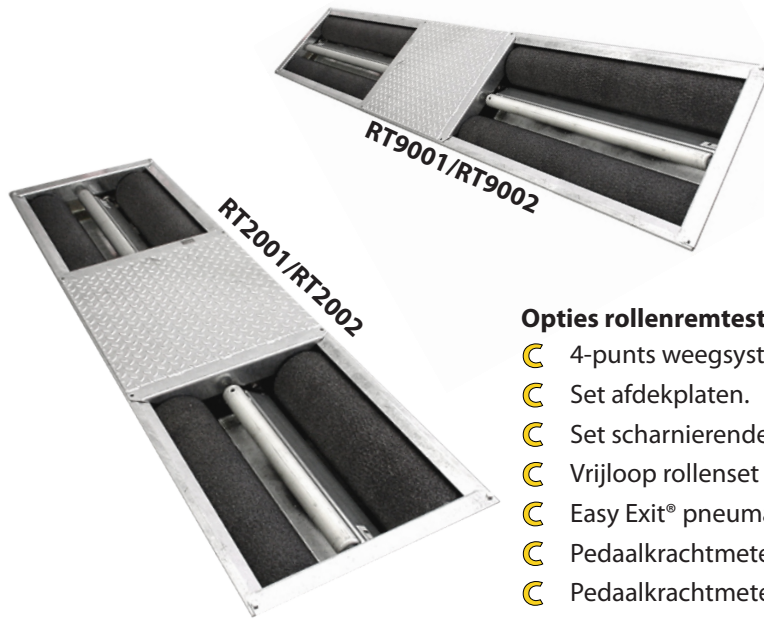

**ST2001-F**  
ophangingstester  
met meting  
Fasehoek

### Opties rollenremtestbanken (alle modellen):

- ⌋ 4-punts weegsysteem.
- ⌋ Set afdekplaten.
- ⌋ Set scharnierende afdekplaten.
- ⌋ Vrijloop rollenset voor permanent aangedreven 4x4 voertuigen.
- ⌋ Easy Exit<sup>®</sup> pneumatisch liftstelsel.
- ⌋ Pedaalkrachtmeter met kabelverbinding.
- ⌋ Pedaalkrachtmeter met digitaal display.



## Technische gegevens

		RT2001	RT2002	RT9001	RT9002
• Meetbereik	N	6000	8000	6000	8000
• Maximale aslast	ton	3	4	3	4
• Testsnelheid	km/h	2,5	5	2,5	5
• Rollenlengte	mm	700	700	900	900
• Rollendiameter	mm	206	206	206	206
• Spoorbreedte	mm	800-2200	800-2200	880-2680	880-2680
• Constructie	chassis	enkel	enkel	enkel	enkel
• Motorvermogen	kW	2 x 2,2	2 x 5,5	2 x 2,2	2 x 5,5
• Netaansluiting	V/Hz	3-ph. 400V/50Hz	3-ph. 400V/50Hz	3-ph. 400V/50Hz	3-ph. 400V/50Hz
• Afmetingen	cm	234 x 66 x 30	234 x 66 x 30	281 x 71 x 32	281 x 71 x 32
• Afwerking	chassis	gegalvaniseerd	gegalvaniseerd	gegalvaniseerd	gegalvaniseerd

### Ook beschikbaar: Printen via netwerk



De mogelijkheid om de analoge/digitale display (alleen geselecteerde modellen) in de LAN aan te sluiten en automatisch te printen naar een beschikbare printer in het netwerk via LaneComm software. Druk op **PRINT** op de afstandsbediening en de print is beschikbaar op een PC en printer in bijvoorbeeld de receptie.

